


## Elpatek ELP-P821PR 11 port PoE Switch

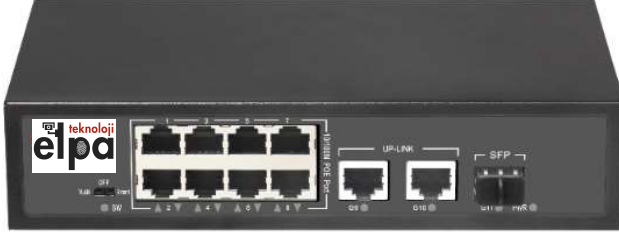

- ◆ 8 porta kadar IEEE 802.3af enerji
- ◆ Cat-5 kablo üzerinden güvenlik kameraları ve access point enerji desteği
- ◆ 8 AutoUplink™ ile 10/100 Mbps Port, 2 uplink 10/100/1000M, 1 port 10/100/1000M SFP Port
- ◆ Her bir PoE port 15.4W 'a kadar enerji sağlar.
- ◆ Toplam 104W PoE enerji sağlar
- ◆ PoE IEEE 802.3af ve IEEE 802.3at uyumlu PDs desteği
- ◆ Extended özelliği ile 250m iletim mesafesi
- ◆ Otomatik öğrenme ve otomatik yaşlanmalı PoE switch 2K giriş MAC adres tablosu
- ◆ Enerji, link, aktif durum ve hız LED göstergeleri

### Teknik Özellikler

<b>Bağlantılar :</b> 8 x 10/100M bakır kablo RJ45 PoE port 2 x Uplink 10/100/100M + 1xSFP 10/100/100M	<b>Ağ medya :</b> 10BASE-T: Cat6 UTP (≤250 meter);100BASE-TX: Cat5 or more UTP (≤100 meter); 1000BASE-TX: Cat5 or more UTP (≤100 meter)
<b>Bandwith :</b> 7,6Gbps (non-blocking)	<b>Veritabanı adres :</b> 2K
<b>MTBF :</b> 190,000 saat (yaklaşık 21 yıl)	<b>Forwarding mod :</b> Store-And-Forward
<b>Ağ protokolleri :</b> IEEE 802.3i 10BASET; IEEE 802.3u 100BASETX; IEEE 802.3x Flow kontrol; IEEE 802.1af DTE Power via MDI; IEEE 802.3af	<b>Sertifikalar :</b> CE Mark ,commercial; CE/LVD EN60950, RoHS
	<b>Radyasyon :</b> CE mark, commercial; FCC Part 15 Class B; VCCI Class B; EN 55022 (CISPR 22), Class B
<b>İletim mesafesi :</b> Ethernet < 100m, Extended 250m	<b>LED görünüm :</b> Sistem: güç kaynağı; Her Port: bağlantı, PoE çalışma durumu
<b>Güç kaynağı :</b> DC-48-55V – 2 Amper	
<b>PoE standartı :</b> IEEE 802.3af( each port 15.4W) IEEE 802.3at(each port 30W)	<b>Çalışma sıcaklığı :</b> Çalışma sıcaklığı: -20 ° ~ 55 ° C; Depolama sıcaklığı: -40 ° ~ 80 ° C; Nem: 10% ~ 95%, bağıl
<b>PoE Port :</b> 1-8 PoE port destekler	
<b>PoE port gücü :</b> Her bir port max 15.4W	
<b>LED Gösterge</b> Yeşil : Ethernet	<b>Boyutlar :</b> 230x27x80mm
Kırmızı : PoE	<b>Ağırlık :</b> Switch: 0,45kg
SW ON : VLAN, 100m	<b>Garanti :</b> 2 yıl
SW yanıp sönme : VLAN, 250m	<b>Paket içeriği:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE switch</li> <li>• Kullanım kılavuzu ve garanti belgesi</li> </ul>
<b>Optik Port :</b> Multi mode fiber: 1310nm, 2Km Single mode fiber: 1310nm, 20/40 Km ; 1550nm, 60/80/100/120Km	